easy chem

novo v kampih in na postajališčih

Podjetje Toraks d.o.o. je, za uporabnike avtodomov in počitniških prikolic, razvilo izdelek imenovan Easy chem. Izdelek je namenjen praznjenju posod kemičnih stranišč. S svojo obliko in funkcionalnostjo Easy chem omogoča uporabniku enostavno praznjenje in splakovanje posode kemičnega stranišča.

Uporaba izdelka Easy chem je preprosta.
Uporabnik vstavi tulec posode v vrtljiv nased (1). Posodo nato dvigne v vertikalni položaj, da sprazni njeno vsebino (2) in jo nato vrne v prvotni položaj. S pritiskom na nožno stikalo, curek vode napolni posodo s svežo vodo za splakovanje (3). Splakovanje ponavlja, dokler posoda ni temeljito izplaknjena. Pravilno delovanje izdelka zagotavlja senzorika, vgrajena v izdelek. Po praznjenju in splakovanju, lahko posodo za kemično stranišče napolnimo tudi z mešanico vode in kemikalije.

Če uporabnik želi, lahko posodo kemičnega stranišča izprazni direktno v trokadero. Na vrhu izdelka Easy chem je za ta namen predvidena odprtina.

vstavljanje tulca v nased 1

praznenje posode 2

splakovanje 3

Prednosti izdelka Easy chem:

- tvori zaprt sistem, ki preprečuje pljuskanje vsebine posode po okolici;
- posodo za fekalije se splakne zgolj s pritiskom na nožno stikalo;
- čisto in hitro praznjenje brez dotikanja;
- možnost dodajanja kemikalije že ob praznjenju.

toraks
00386 40 900 927
info@toraks.si
www.toraks.si

uporaba izdelka

vstavljanje tulca v nased 1

praznenje posode 2

splakovanje 3

izuzemanje iz naseda 4

direktno praznenje B

Izdelek Easy chem je ergonomsko oblikovan in prilagojen potrebam uporabnika. Odprtina za praznjenje posode je na izbrani višini, ki uporabniku olajša manipulacijo s polno posodo kemičnega stranišča.

Easy chem je kompakten, narejen iz kombinacije nerjaveče pločevine in umetnih mas. Vsi elementi izdelka Easy chem ustrezajo stopnji zaščite IP55 oz. bolje, kar omogoča temeljito pranje izdelka. Za zaščito pred neželenim brizganjem vodnega curka, je izdelek Easy chem opremljen s sistemom senzorike, ki preprečuje brizganje vode če tulec posode za fekalije ni pravilno vstavljen v izdelek. Prilagojen je standardnemu trokaderu proizvajalca Inker, na katerega je čvrsto pritrjen. Za delovanje se uporablja elektriko napetosti 24 V, kar zagotavlja varnost za uporabnika.

Vgradnja izdelka je enostavna in jo lahko izvede osebje kampa, zadolženo za vzdrževanje. Na zahtevo naročnika, lahko izdelek opremimo s sistemom za dodajanje kemikalije.

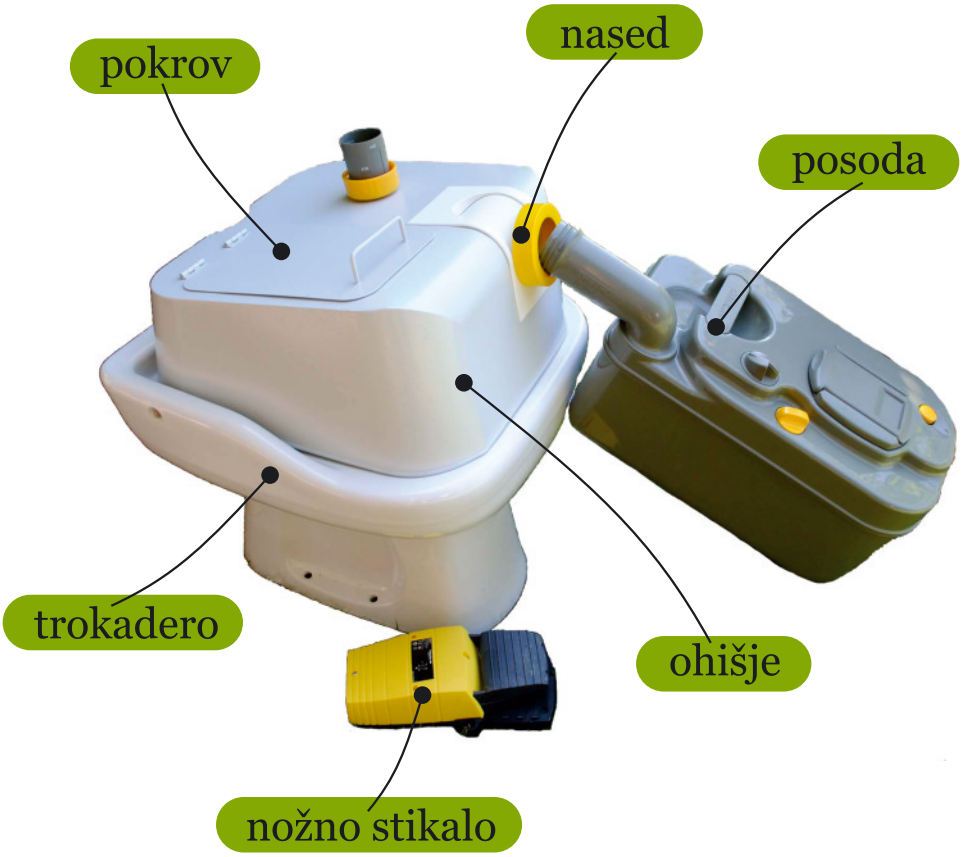

Pogoji za vgradnjo izdelka zahtevajo:

1. prostor
   - opremljen s trokaderom, umivalnikom, talnim sifonom;
   - temperatura v prostoru: od +5 °C do +40 °C;
   - priporočljive dimenzije: min 110x160 cm;
   - trokadero proizvajalca Inker št. artikla 3-101.
2. električni priključek
   - priključek: vtičnica 230 V, 50 Hz
3. vodovodni priključek
   - tlak vode: min 1,5 do 4 bar